

VUE GÉNÉRALE DE L'USINE



SORTIE DE LA CHAÎNE DE MONTAGE DES MOTEURS



ATELIERS DE FABRICATION



IMP. JOBARD - OIGNON

Etablissements TERROT S.A., rue André-Colomban - DIJON
MAGASIN D'EXPOSITION A PARIS, 72, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE




MOTORETTES 125 ^{cm³}

TERROT


*La garantie de plus de
100.000 machines en service*

DOCUMENT FOURNI PAR LE TERROT CLUB DE FRANCE
NE PEUT ÊTRE VENDU

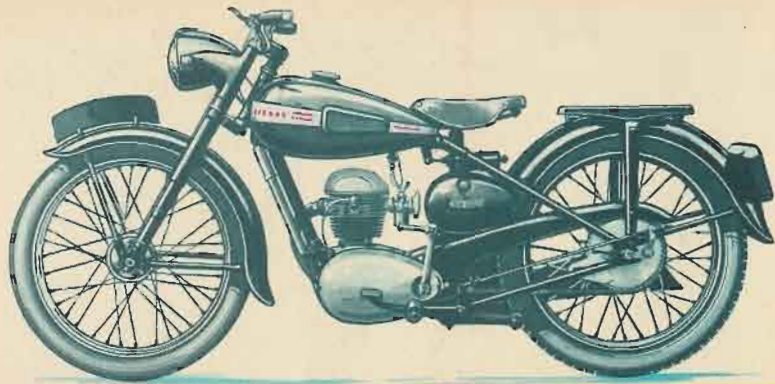

125 cm³
Type
ETM

SPÉCIFICATIONS : Bloc-moteur 4 temps monotube à soupapes en tête, totalement enclosés et graissés par circulation d'huile, commande par culbuteurs. - Culasse alliage léger. - Alésage 52 mm. - Course 58 mm. - Cylindres 123 cm³. - Graissage à circulation continue et carter sec, par pompe double à engrenages. - Allumage par volant magnétique à avance variable. - Carburateur automatique avec volet de départ et filtre à air. - Echappement silencieux tubulaire. - Transmission primaire par engrenages et secondaire par chaîne. - Boîte 4 vitesses à point mort verrouillé. - Rapports : 7,57 - 9,63 - 13,59 - 21,85 à 1. - Débrayage à disques multiples. - Sélecteur au pied. - Mise en marche par pédale. - Freins à tambour de 130 mm à l'AR et 100 mm à l'AV. - Pneus AV 600 x 65, AR 25 x 3. - Moyeux AR à broche faisant amortisseur de transmission. - Fourche télescopique à grand débattement. - Cadre tubulaire entièrement brasé. - Guidon orientable avec poignée tournante gaz. - Selle caoutchouc suspendue par ressort horizontal réglable. - Porte-bagages amovible. - Carter enjoliveur cache-volant. - Béquille centrale. - Plaque de police AR lumineuse. - Réservoir d'essence : 10 litres environ. - Genouillères. - Réservoir d'huile : 3 litres environ. - Sacoche tête avec outillage. - Pompe de cadre. - Eclairage par volant magnétique. - Avertisseur électrique.

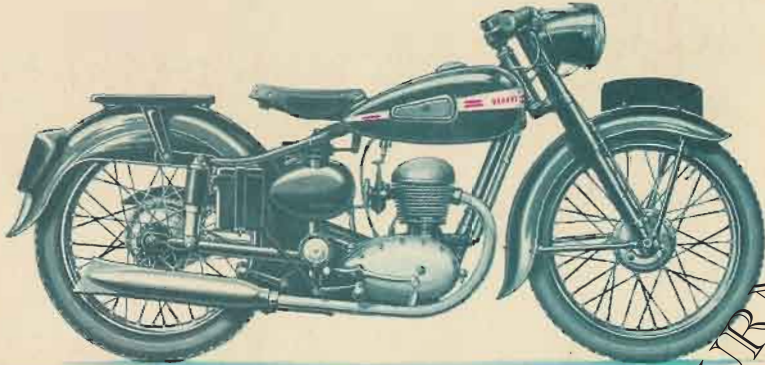

125 cm³
Type
ETDS

SPÉCIFICATIONS : Bloc-moteur 4 temps monotube soupapes en tête, totalement enclosés et graissés par circuit d'huile, comm. par culbut. - Culasse alliage léger. - Cylindres 123 cm³ (52 x 58). - Graiss. circul. continue et carter sec, par pompe double à engrenages. - Allumage bobine-batterie. - Avance autom. - Carbur. autom. avec volet de départ et filtre à air. - Echapp. silenc. tub. - Transm. prim. angrén. et second. chaîne. - Boîte 4 vit. séparé. - 4 vit. point mort verrouillé. - Rapp. : 7,57 - 9,63 - 13,59 - 21,85 à 1. - Débrayage très souple. - Sélect. au pied. - Mise en marche par pédale. - Freins à tambour de 130 mm. - Pneus AV 24 x 2,375 ou 600 x 65, AR 25 x 3. - Moyeux alu. à AR à broche faisant amortiss. de transmiss. - Fourche télesc. avec amortiss. hydraul. à double effet. - Cadre tubul. - Suspension AR oscill. avec amortiss. hydraul. - Guidon orient. poignée courb. gaz. - Selle caout. suspendue ressort horiz. régl. - P.-b. avec béquille centr. - Plaque police AR lumineuse. - Réserv. essence 10 litres. - Genouillères. - Réserv. huile 3 litres. - Sacoche tête avec outill. - Pompe cadre. - Eclair. électr. par dynamo au bout d'arbre et batterie. - Avertis. électr. - Indicat. de vit. incorporé dans le guidon avec comm. de compteur dans le bloc. - Poids : 95 kgs.

M. DALIBARD
CYCLES
Place de l'Église
PONTARSON



BLOC-MOTEUR
ÉTANCHE A
GRAISSAGE
INTÉGRAL PAR
CIRCULATION
D'HUILE SOUS
PRESSION PER-
METTANT LES
PLUS DURS
SERVICES SANS
DÉFAILLANCE.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE
TÉLESCOPIQUE AVEC AMORTISSEUR
HYDRAULIQUE INCORPORÉ, ASSURANT
UN CONFORT ET UNE TENUE
DE ROUTE EXCEPTIONNELLE.



TERROT
ET
D
R
R
O
T

LES MOTORETTES 125 cm³

GARANTIE - Nos motocyclettes sont garanties pendant un an contre tout défaut de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est naturellement limitée et ne concerne pas les accidents ou un fonctionnement défectueux dû à l'usage abusif de la machine. Les pièces de rechange et les réparations sont facturées séparément. Le présent document ne constitue pas un contrat et ne peut être opposé à nos clients. Nous ne sommes pas responsables de dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation de nos motocyclettes par nos clients.