



1951 TERROT VELOMOTEURS

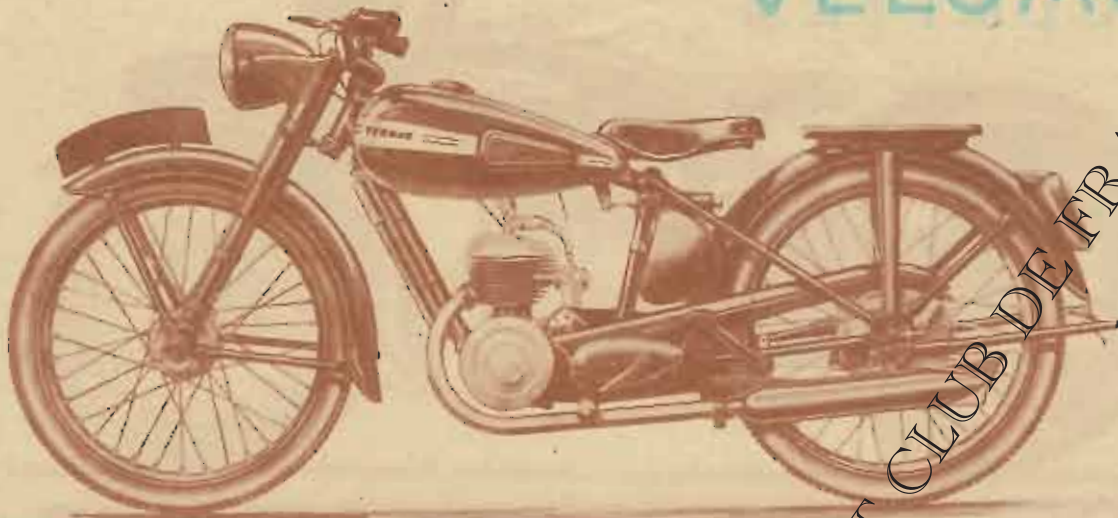

MOTORETTE 1ch. 100cm³ type MT 1

SPÉCIFICATIONS : Moteur 2 temps. - Culasse alliage léger. - Flaton à défectives. - Cylindre : 100 cm³ (52 x 55). - Carburateur automatique, avec volet départ. - Allumage volant magnétique. - Echappement silencieux tubulaire. - Transmission primaire par pignons, secondaires par chaînes. - Débrayage à 5 disques acier-tôle. - Changement de vitesse par arbre au tibia, commandé par levier et secteur sur le côté droit du réservoir. - Rapports de démultiplication : 13,28 à 1. - Mise en marche par pédale. - Cadre tubulaire renforcé entièrement brasé. - Fourche télesc. à tubes débrayants. - Freins : 100 mm AV, 130 mm AR. - Pneus 60 x 65. - Garde-boue enveloppants. - Porte-bag. - Sarcloche avec feu. - Réservoir essence 10 litres avec jencouillères. - Béquille AR. - Guidon poignée tournante gaz. - Selle suspendue caoutchouc avec ressort horizontal réglable. - Eclairage électrique volant magnétique. - Pompe de cadre. - Plaque de police lumineuse. - Avertisseur électrique en supplément. - Poids : 35 Kilogs.

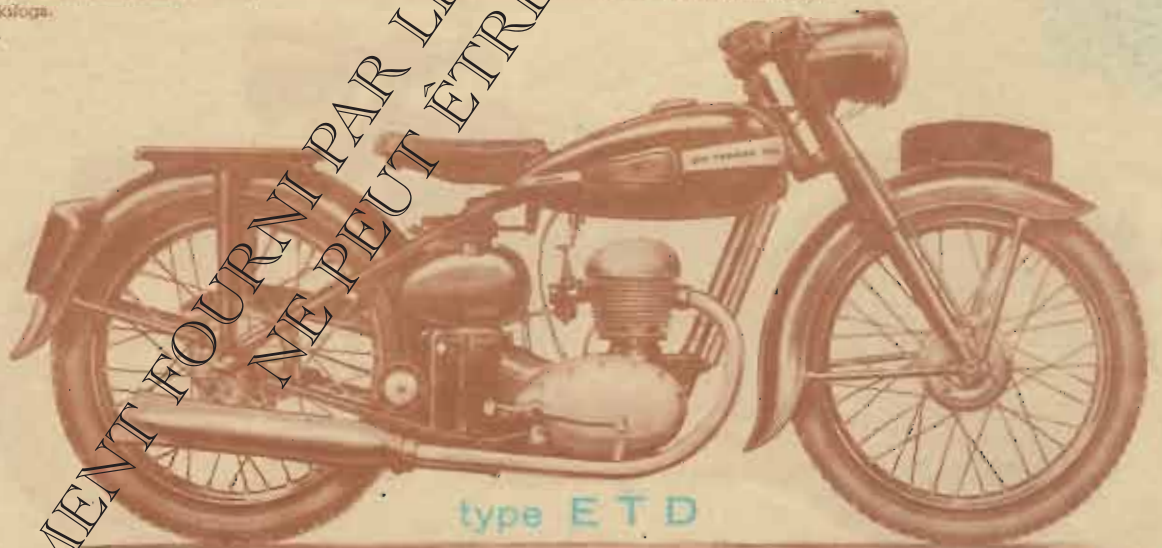


MOTORETTE 1ch. 125 cm³ type EDT

SPÉCIFICATIONS : Bloc-moteur 4 temps monotube soupapes en tête, total, encloses et graissées par circuit d'huile, commandé par culbuteurs. - Culasse alliage léger. - Cylindre : 125 cm³ (52 x 58). - Grais. circulation continue et carter sec, par pompe double à engrenages. - Allum. bobine-batterie. - Avance autom. - Carburateur autom. avec volet de départ et filtre à air. - Echapp. silencieux tub. - Transmission prim. engren. et second. chaînes. - Boîte à gears. séparé, 4 vit. point mort verrouillé. - Rapports : 7,57 - 9,63 - 13,04 - 21,28 à 1. - Débrayage 5 disques acier-tôle. - Sélecteur au pied. - Mise en marche par pédale. - Freins tambour de 130 mm. - Pneus AV 24 x 2,375 ou 600 x 65, AR 25 x 3. - Moyeux aluminium AR à bride faisant amortis. de transmission. - Fourche télesc. avec amortis. hydraul. à double effet. - Cadre tubulaire entier brasé. - Guidon orientable poignée tourn. gaz. - Selle cuir. suspendue ressort horiz. régl. - Porte-bag. amovible. - Béquille centrale. - Plaque police AR lumineuse. - Réservoir essence : 10 lit. - Jencouillères. - Réservoir huile : 3 lit. - Sarcloche tête avec feu. - Pompe cadre. - Eclair. électr. par dynamo en bout d'arbre et batterie. - Avertis. électr. - Indicateur de vitesse incorporé dans la phare avec commande de compteur dans le bloc. - Poids : 35 kgs.


DOCUMENT FOURNI PAR LE TERROT CLUB DE FRANCE
NE PEUT ÊTRE VENDU

1951 TERROT MOTOCYCLETTES

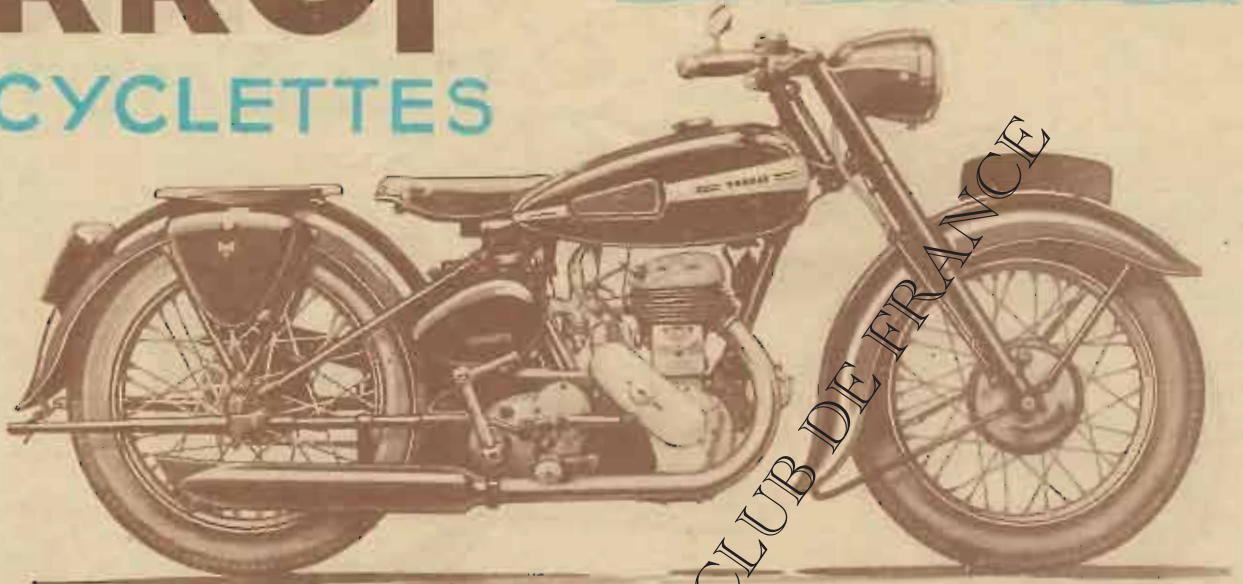

TOURISME LUXE 4ch. 500cm³ type HCTL

SPÉCIFICATIONS : Moteur 4 temps soup. et culbut, totalement enclosés, graissés par circulation. - Cylindrée : 499 cm³ (71 x 63 mm). - Graisse circulation huile, carter avec dérivation régl. pour graissage chaîne primaire. - Allumage magnéto. - Carbur. incliné à correctif d'air. - Echapp. par silencieux tubulaire. - Boite 4 vit. commande sélecteur au pied, rapp. : 5,55 - 6,63 - 8,71 - 15,4 à 1. - Débrayage à disques acier-liège. - Mise en marche par pédale repliable. - Freins tambour de 170. - Pneus ballons 26 x 3,83. - Fourche télescop. amort. hydraulique à double effet, frein de direction. - Guidon orientable une seule pièce. - Selle suspendue caoutchouc ressorts réglable. - Rétroviseur. - Porte-bag. amovible. - Séquilles AV et AR. - Réservoir essence 18 lit. - Réservoir huile 3 lit. - Goudrons. - Pédale régl. - 2 sacoches toile avec outil. - Pompe 42 x 20. - Eclairage élect. dynamo-batterie, phare, plaques lumin. av. et ar. - Compteur incorporé dans le phare. - Poids : 132 kgs.

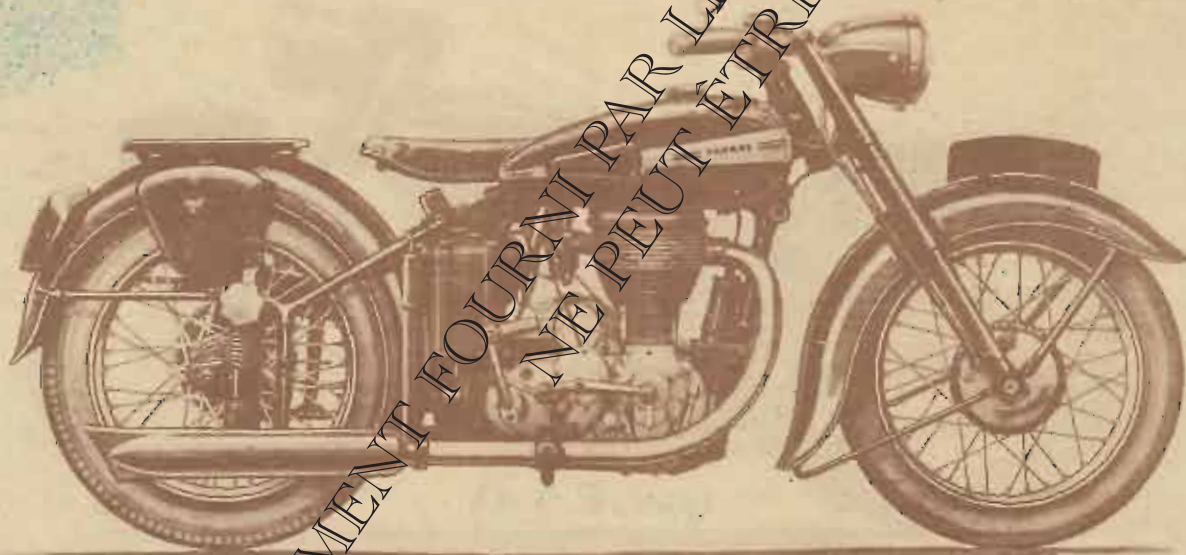

GRAND SPORT MONOTUBE 5ch. 500cm³ type RGST

SPÉCIFICATIONS : Moteur 4 temps soup. et culbut, totalement enclosés, graissés par circulation. - Cylindrée : 499 cm³ (71 x 63 mm). - Graisse circulation huile et carter ass. par pompe dentée à engrenages. - Allumage bobine batterie. - Carbur. incliné à correctif d'air. - Echappement silencieux tubulaire. - Boite 4 vit. commande sélecteur. - Rap. : 4,64 - 5,3 - 8,12 - 12,3 à 1. - Débrayage à disques acier-liège. - Freins : AV 170 mm. - AR 170 mm. - Pneus 26 x 3,25 AV/AV et 27 x 4 ou 3,75 à l'AR, unyou à Erosche. - Fourche télescop. amort. hydraul. double effet, frein de direction. - Suspension AR grand débattement, réglable solo ou ten-sid. - Poignée tournante gaz. - Rétroviseur. - Porte-bag. amovible. - Séquilles AV et centrale. - Selle suspendue caoutchouc ressorts réglable. - Réservoir essence 18 lit. - Réservoir huile 3 lit. - 2 sacoches toile avec outil. - Pompe 42 x 20. - Eclairage élect. dynamo-régulateur-batterie (phare, plaques lumin., avertisseur). - Compteur incorporé dans le phare. - Poids : 140 kgs.

TERROT justifie sa réputation, par sa qualité