


TERROT

la nouvelle 100 cm³
type T.V.M.L.

dispensée du permis
de conduire

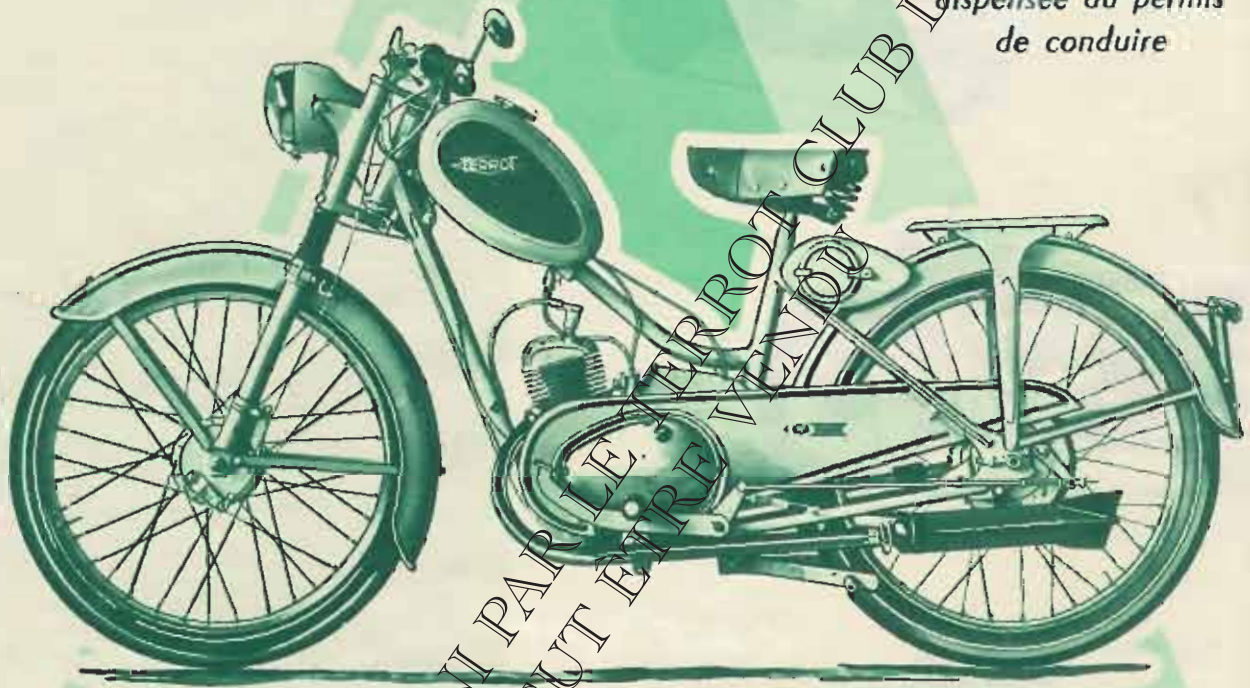

SPÉCIFICATIONS. — Moteur licence "VILVERNS", 98 cm³, - 2 temps, - Simple échappement, - Mise en route par lanceur, - Allumage et éclairage par volant magnétique, - Vitesses avec commande au guidon conjuguée avec le débrayage, - Cadre monotube, - Fourche télescopique, - Jantes chromées renforcées, - Pneus 600 x 55, - Freins tambour AR et AV, diam. 115 mm, - Guidon chromé avec poignée tournante des gaz, - Selle large et confortable du type poids lourd, - Porte-bagages, - Grand carter protecteur du moteur et de la chaîne, - Béquille centrale, - Repose-pieds caoutchouc, - Coffre à outils avec outillage, - Phare avec ampoule "route-code" et indicateur de vitesse incorporé, - Avertisseur électrique, - Rétroviseur, - Réservoir de forme ovoïde, capacité 6 l, - Email bleu pastel, - Poids 52 kgs, - Vitesse 65 km/h, environ, - Sabots protecteurs avec supplément sur demande.

D'une simplicité de conduite remarquable, grâce à son rustique moteur 2 temps, et d'une robustesse à toute épreuve, cette merveilleuse petite machine est à la portée de toutes les bourses et peut être mise entre toutes les mains.

Elle gagne chaque jour à la motocyclette de nouveaux adeptes enthousiastes.

ETABLISSEMENTS TERROT - DIJON
MAGASIN D'EXPOSITION : 72, AVENUE DE LA GRANDE-ARMÉE - PARIS

TERROT 1955

"LUTIN"



CYCOMOTEUR "LUTIN"

SPÉCIFICATIONS. - Bloc moteur 2 temps, 48 cm³ à cylindre placé horizontalement sous le pédalier. - Carburateur avec starter et silencieux d'aspiration. - Allumage et éclairage par volant magnétique. - Transmission primaire par courroie dentée sous starter. - Débrayage instantané de manivelle et décompresseur synchronisé. - Entretien de la course AR par ressort à ressort à ressort. - Echappement. - Réservoir. - Wipac. - Guidon avec poignée tournante double effet, gaz et décompresseur. - Commande de starter au guidon. - Réservoir d'essence de 2,5 litres à l'avant. - Cadre bécane renforcé. - Fourche télescopique. - Roues de 300 x 30. - Freins AV et AR à tambour. - Garde-boue très enveloppant à lavoir. Porte-bagages avec sacoches et outillage. - Béquille latérale. Selle souple. - Tirelire avec ressort. - Pompe à air. - Poids environ : 20 kg. - Vitesse 30 km/h. environ. - Consommation : 1,5 litre aux 100 kilomètres.

SCOOTERROT



SCOOTERS 125 cm³

TYPE VMS 1 ; Spécifications. - Moteur 125 cc 2 cyl. à pist. étouff. dist. à deux transf., cyl. bém. en all. léger, als. 51,5, course 52. All. en all. par vol. magn. Refr. par turb. à air car. et circ. forcée. Boîte 2 vit. com. par 2 pds. AV et AR. Dém. : 1^{re} : 9,45 x 1, 2^e : 4,8 x 1. Débr. à circ. multi. Freins : AV et AR. 100. Pneu de 80 x 2,5. Chang. rap. de la ch. à air par flex. amov. Sup. AV : tube ext. sur pied. et amov. Sup. AR : tube piv. sur art. du ch. et sup. par bloc coul. comp. Rés. 2,5 l. Coff. à out. amov. sous le siège avant, rés. acc. les. de mot. Pneu : 80 x 2,5. Pneu rouge sans. Avert. électr. Vn. : 70 km/h. Com. : 2,5 l. aux 100 km.

SCOOTERROT ; Spécifications. - Moteur 125 cc 2 cyl. à pist. étouff. dist. à deux transf., cyl. bém. en all. léger, als. 51,5, course 52. Allumage et éclairage par volant magn. Refr. par turb. à air car. et circ. forcée. Boîte 2 vit. com. par 2 pds. AV et AR. Dém. : 1^{re} : 9,45 x 1, 2^e : 4,8 x 1. Débr. à circ. multi. Freins : AV et AR. 100. Pneu de 80 x 2,5. Roue de secours. Pneu : 80 x 2,5. Pneu rouge sans. Avert. électr. Vn. : 70 km/h. Com. : 2,5 l. aux 100 km.

VÉLOMOTEURS 125 cm³ type ETM

SPÉCIFICATIONS. - Bloc mot. 4 temps. - Monotube. - Soupapes en tête, totalement encloses et graissées par circulation d'huile, commandées par culbuteurs. - Cylindre alliage léger. - Cylind. 123 cc (127 x 56). - Graissage à circuit continu et carters sec par pompe à double engrain. - Allum. dynamo-batterie, avance électromagnétique. - Carbur. automatique avec volet de filtrage à air. - Echapp. par silencieux tubulaire. - Transm. primaire par engrainage et secondaire par chaîne. - Boîte à graissage séparé, 4 vit., sélect. au pied, point mort vertical. - Rapports : 7,57 - 9,63 - 13,53 - 21,85 x 1. - Débrayage très souple à disques multiples. - Mise en marche par pédale. - Freins tambour de 100 à AV, 130 à AR. - Fourche AR all. à broche fixant amortisseur de transmis. - Pneu AV 400 x 45, AR 25 x 2. - Fourche télescop. grand débattement. - Cadre tubul. entièrement brasé. - Guidon orientable avec poignée tournante gaz. - Selle capotable suspendue, ressort horisont. réglable. - Porte-bagages amovible. - Pneu AV 400 x 45, AR 25 x 2. - Fourche télescop. - Réservoir, essence 10 litres. - Gazoillette. - Réservoir, huile 3 lit. - Sacoches tête avec outill. - Pompe à air. - Poids : 78 kg.

Supplément à la suite. Avert. électr. - Jantes et garde-boue étal. ETD. - Indicat. vit. incorporé dans le phare. - B. même équip. que "a" mais avec jant. chrom. - B. même équip. que "a" mais avec l. télév. à amort. hydr. et à effet et moyeu AV de diam. 130.


125 cm³ type ETM 45

SPÉCIFICATIONS. - Mêmes caractéristiques que l'E.T.M. avec 6^e tamb. de 110 mm. - Fourche télescop. à amort. hydr. à double effet. - Sup. AR incliné avec amortisseur hydr. - Grand garde-boue enveloppant. - Poids 88 kg.


125 cm³ type ETDS

SPÉCIFICATIONS. - Bloc mot. 4 temps. - Monotube. - Soupapes en tête, totalement encloses et graissées par circulation d'huile, commandées par culbuteurs. - Cylindre alliage léger. - Cylind. 123 cc (127 x 56). - Graissage à circuit continu et carters sec par pompe à double engrain. - Allum. dynamo-batterie, avance électromagnétique. - Carbur. automatique avec volet de filtrage à air. - Echapp. par silencieux tubulaire. - Transm. primaire par engrainage et secondaire par chaîne. - Boîte à graissage séparé, 4 vit., sélect. au pied, point mort vertical. - Rapports : 7,57 - 9,63 - 13,53 - 21,85 x 1. - Débrayage très souple à disques multiples. - Mise en marche par pédale. - Freins tambour de 120 mm avec amort. - Moyeu AR all. à broche fixant amortisseur de transmis. - Pneu AV 400 x 45, AR 25 x 2. - Fourche télescop. à amort. hydr. à double effet. - Cadre tubulaire entièrement brasé. - Suspension AR oscillante avec amort. hydr. - Guidon orientable avec poignée tournante gaz. - Selle capotable suspendue, ressort horisont. réglable. - Porte-bagages amovible. - Cacho-batterie. - Béquille centrale. - Pl. guid. AR lumineux. - Gardes-boue profils très enveloppant. - Réservoir, essence 10 litres. - Gazoillette. - Réservoir, huile 3 lit. - Sacoches tête avec outill. - Pompe à air. - Serrage par dynamo au bout d'arbre et batterie. - Avertis. électr. - Indicat. de vitesse incorporé dans le phare. - Poids : 97 kg.

Type ETDS

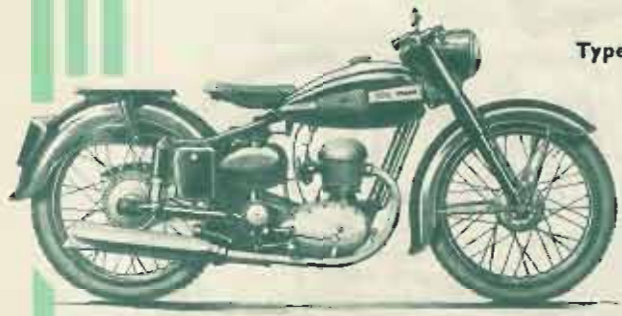


Type OSSD

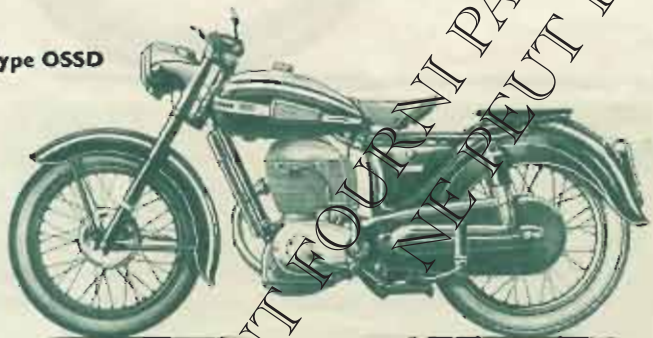

MOTO 250 cm³ type OSSD

SPÉCIFICATIONS. - Bloc-moteur 4 temps à soupapes en tête, totalement encloses, commandées par culbuteurs. - Cylindre all. léger. - Cylind. 250 cm³. - Alliage all. - Course 68 mm. - Graiss. à circuit continu et carters sec par pompe à double effet. - Allum. dynamo-batterie, avance électromagnétique. - Carbur. incliné à correction d'air. - Echapp. silenc. tubul. - Boîte 4 vit. com. sélect. - Axap. 4,64 - 5,8 - 8,12 - 12,94 x 1. - Débr. à circ. multi. - Freins AV et AR à tambour. - Pneu AV 130 x 2,5, AR 26 x 2,25. - Fourche télescop. - Réservoir, essence 10 litres. - Gazoillette. - Réservoir, huile 3 lit. - Sacoches tête avec outill. - Pompe à air. - Serrage par dynamo au bout d'arbre et batterie. - Avertis. électr. - Indicat. de vitesse incorporé dans le phare avec grip dans le bloc. - Poids : 140 kg. - Vitesse 115 km/h. environ.

Type RGST

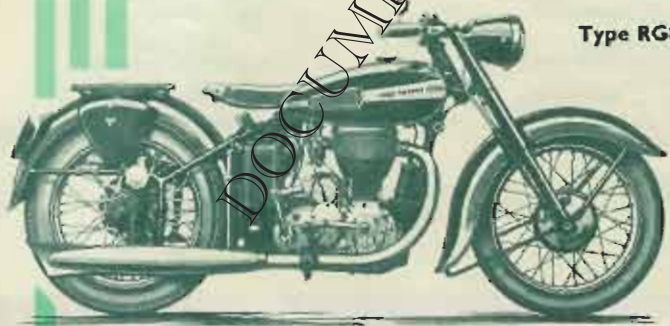

MOTO 500 cm³ type RGST

SPÉCIFICATIONS. - Moteur 4 temps sous en culb. totalement encloses, graiss. par circuit. - Cylindre alliage léger. - Cylind. 500 cm³. - Alliage all. - Course 70 mm. - Graiss. à circuit continu et carters sec par pompe à double effet. - Allumage dynamo-batterie. - Carbur. incliné à correction d'air. - Echapp. silenc. tubul. - Boîte 4 vit. com. sélect. - Axap. 4,64 - 5,8 - 8,12 - 12,94 x 1. - Débr. à circ. multi. - Freins AV et AR à tambour. - Pneu AV 130 x 2,5, AR 26 x 2,25. - Fourche télescop. - Réservoir, essence 12 litres. - Gazoillette. - Réservoir, huile 3 lit. - Sacoches tête avec outill. - Pompe à air. - Serrage par dynamo au bout d'arbre et batterie. - Avertis. électr. - Indicat. de vitesse incorporé dans le phare avec grip dans le bloc. - Poids 180 kg.

GARANTEE. - Toute machine, quel que soit le modèle, est garantie pendant 1 an contre tout vice de construction, quel qu'il soit, survenu au cours de son utilisation. Cette garantie est étendue à la réparation des vices de construction ou de fabrication de la partie mécanique, à l'exception de tous dommages résultant de l'usage abusif ou de l'usage normal. Les pièces de rechange sont fournies au prix de détail. Les frais de transport, de montage et de démontage sont à la charge de l'utilisateur. Les frais de déplacement de la machine sont à la charge de l'utilisateur. Les frais de déplacement de la machine sont à la charge de l'utilisateur. Les frais de déplacement de la machine sont à la charge de l'utilisateur. Les frais de déplacement de la machine sont à la charge de l'utilisateur.